


PUMPEN UND RÜHRWERKSMOTOREN
PUMPEN FÜR BEGLEITKÜHLUNG


**LONGLIFE-PUMPEN -
 HOCHWERTIGSTE MATERIALIEN & EXTREM ROBUST**

AUSSENLÄUFER-MOTOREN


GT41

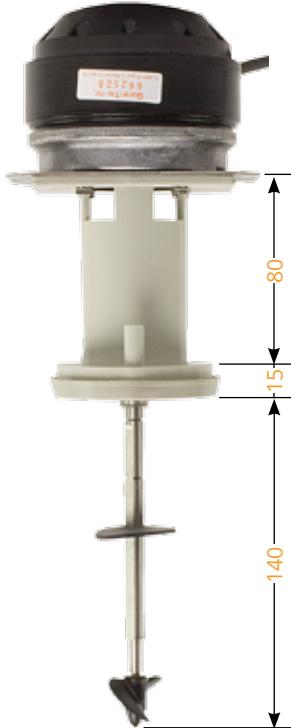

GT64

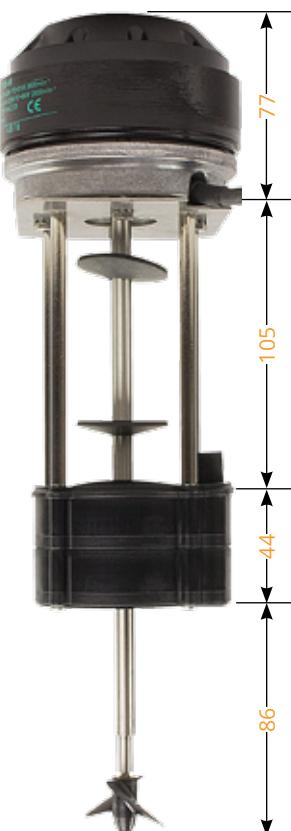


INNENLÄUFER-MOTOREN



GT80/GT120

Pumpen für Bierbegleitkühlung mit integriertem Betriebskondensator Kugellager für 8 und 12m Förderhöhe einphasig mit Klasse F-Wicklung
 Schutzart: IP44
 Kabellänge: 110cm

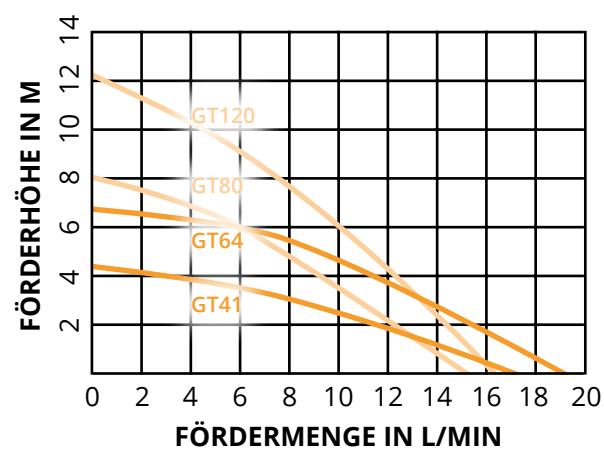



DATEN UND PREISE

Typ	Förderhöhe	Leistungs- aufnahme	Stromaufnahme	Abmessungen in mm			Netto-Preise + MwSt. in € / Stück		
				A	B	C	einzel	ab 10 Stück	ab 20 Stück
GT41	4,9	75	0,30	--	--	--			
GT64	6,4	75	0,30	--	--	--			
GT80	8,0	50	0,27	160	65	90			
GT120	12,0	80	0,34	175	45	90			

RÜHRWERKSMOTOREN




M2E068-CF06-48

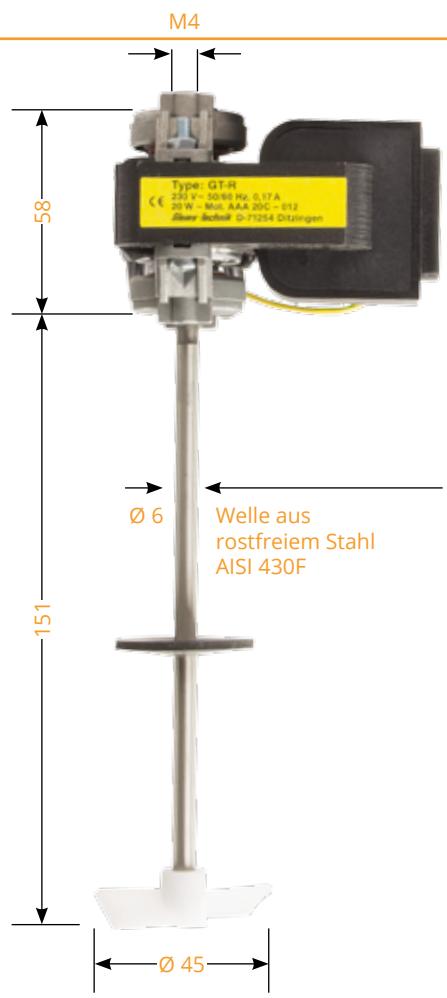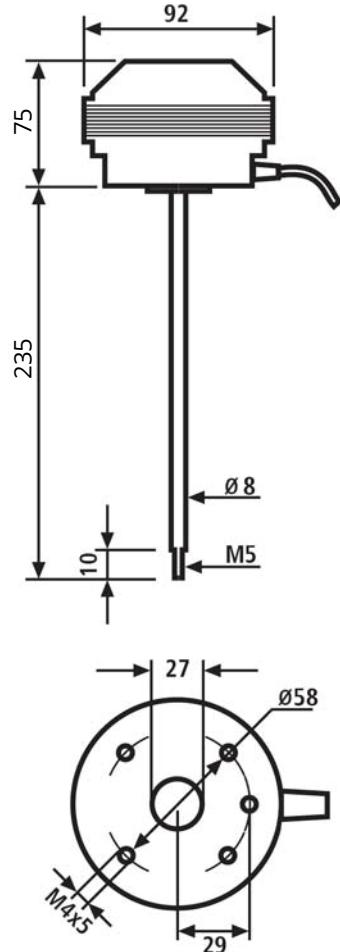

GT-R

Spule mit Silikonharzumwicklung
 völlig abgedichtet



DATEN UND PREISE

Typ	Leistung W	Netto-Preise +MwSt. in € / Stück		
		einzeln	ab 10 Stück	ab 20 Stück
GT-R	20			
M2E068-CF06-48*	70			

* inkl. mitgeliefertem Betriebskondensator